

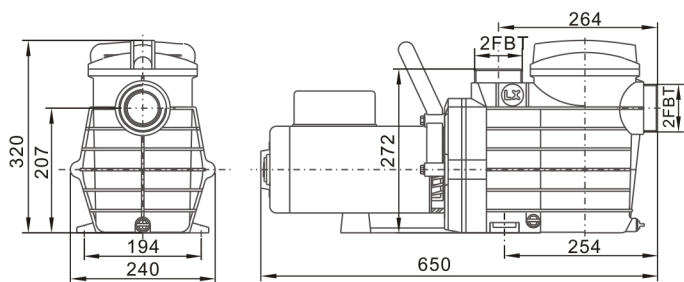


安装外形图 Overall dimension




性能曲线 Performance curves

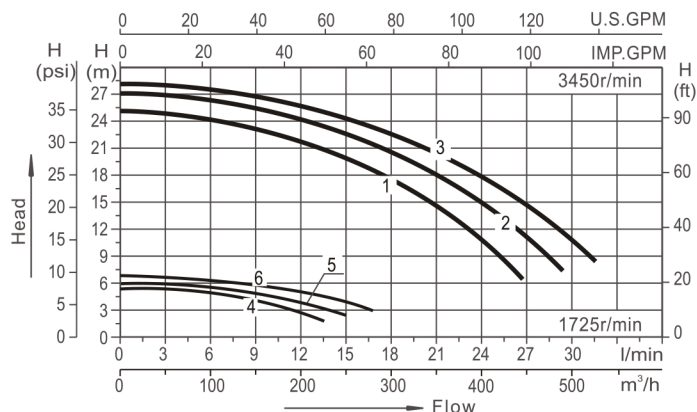

海水养殖循环过滤
Mariculture circulation filter



泳池循环过滤
Recirculation of water in swimming pool equipment

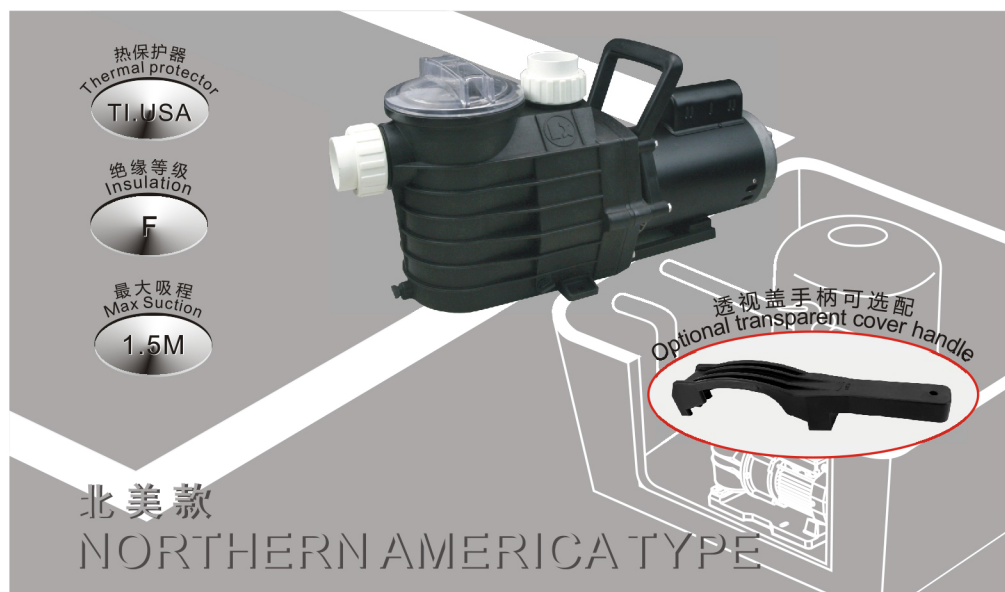

北美款
NORTHERN AMERICA TYPE

技术参数列表 Technical parameter list

工作条件

介质温度: 5-50℃
环境温度: ≤50℃
最大工作压力: 0.3MPa

Working conditions

Medium temperature: 5-50℃
Environmental temperature: ≤50℃
Max. working pressure: 0.3MPa

型号 Model	最大流量 Qmax (l/min)	最大扬程 Hmax (m)	曲线 Curves	电压/频率 V/Hz	功率Power				电流 Amps	接头尺寸 Fitting size (mm)	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
					P ₂ kW	P ₂ HP	P ₁ kW	P ₁ HP				
56SUP200-I	450	25	1	220-240/60	1.1	1.5	1.5	2.0	8.0	60.3or63	22.3	700×275×380
56SUP300-I	500	27	2	220-240/60	1.5	2.0	2.2	3.0	10	60.3or63	23.6	700×275×380
56SUP400-I	555	28	3	220-240/60	2.0	2.5	3.0	4.0	12	60.3or63	25.5	700×275×380
56SUP200-II	220	5.5	4	220-240/60	0.18	0.25	0.37	0.5	(Low speed)3.0	60.3or63	23.8	700×275×380
	450	25	1		1.1	1.5	1.5	2.0	(High speed)8.0			
56SUP300-II	250	6	5	220-240/60	0.22	0.3	0.55	0.75	(Low speed)3.5	60.3or63	25	700×275×380
	500	27	2		1.5	2.0	2.2	3.0	(High speed)10			
56SUP400-II	280	7	6	220-240/60	0.3	0.4	0.55	0.75	(Low speed)4.4	60.3or63	27	700×275×380
	555	28	3		2.0	2.5	3.0	4.0	(High speed)12			

